

GINO 400 LED

LARGE SIZE

Modern luminaries made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top or wall installation. Equipped with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED modular system** in different wattages. Insulation class II, Protection rating IP65.


Diffusore moderno realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo o a parete. Provvisto di sistema modulare a LED GX53 approvato TÜV di lunga durata ed alta efficienza disponibile in diverse potenze. Classe di isolamento II, grado di protezione IP65.

F50.000.D6L



- BULKHEAD
- FLOODLIGHT
- IN-GROUND
- BRICKLIGHT
- BOLLARDS
- GARDEN
- URBAN CLASSIC
- URBAN MODERN
- HIGH-BAY
- POST
- LAMPS



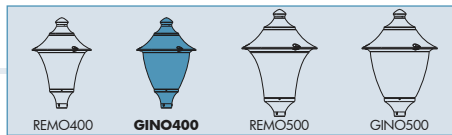

GINO 400 LED VERSION - COMPONENTS

IP65



ROOF complete with decorative pinnacle made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

TETTO completo di pinnacolo decorativo, realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

DIFFUSER made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFFUSORE realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV, disponibile in colore trasparente o opale.

Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

ANELLO decorative di connessione da fissare sul diffusore dell'apparecchio.

BASE made in shockproof resin material consisting of a support for post top installation (\varnothing 60mm) and of a white resin **CONE REFLECTOR**, to direct downwards the lighting output. A silicone rubber gasket assure the protection against external agents.

BASE dell'apparecchio realizzata in resina antiurto composta da un supporto per permettere il fissaggio dell'apparecchio a palo (\varnothing 60mm) e da un **CONO** riflettente in resina bianca per indirizzare verso il basso il flusso luminoso. Una guarnizione in gomma silconica garantisce la protezione dagli agenti esterni.

GINO 400 LED

F50.000 *



Dimensions and weight

Height: 715 mm
Diameter: 480 mm
Weight: 6,9 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,157

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal

GX53 LED



- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources.
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement
- **GREAT FLEXIBILITY:** GX53 standard lamp holder.
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** built-in driver fully protected against heat and humidity by silicone paste.

*ADD. SUFFIX

Luminaries supplied with white resin CEILING provided with TÜV approved, long-life and efficient **6x GX53 LED lamps included**. Each lamp can be quickly and easily replaced individually, making the luminaries maintenance very simple.



6x 7W 42W	4800 Lm	4000 K	.C6L
		3000 K	.C6R
6x 10W 60W	7200 Lm	4000 K	.D6L
		3000 K	.D6R



LED LAMPS



More technical details about TÜV approved Fumagalli LED Lamps on page 468.

* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE - GINO 400 LED

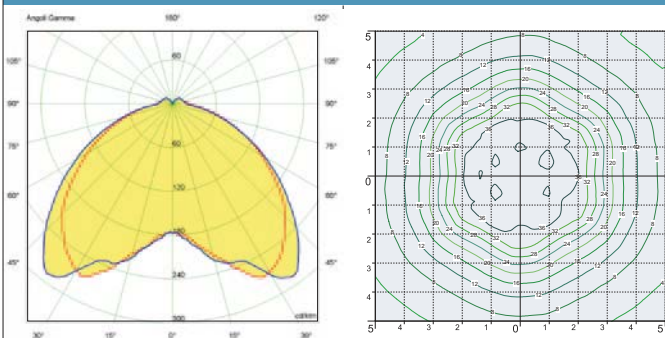

SAVE -63%

6x7W GX53 LED
42W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3,5mt
17 lux




HQI 100W
115W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3,5mt
15 lux

EKTOR/GINO 400
LARGE SIZE

BULKHEAD
 FLOODLIGHT
 IN-GROUND
 BRICKLIGHT
 BOLLARDS
 GARDEN
 URBAN CLASSIC
 URBAN MODERN
 HIGH-BAY
 POST
 LAMPS

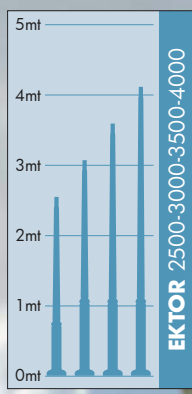

Pag.464

F50.364.000




F50.115



F50.254.C6L



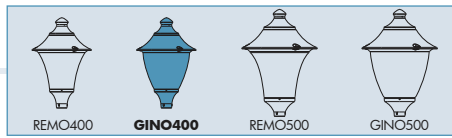

MIDIPILAR/GINO400
F50.254

Pcs 1
Kg 7,5
mc 0,09

NEW LOT/GINO400
F50.115

Pcs 1
Kg 6,5
mc 0,07

EKTOR 3500/GINO400
F50.367.000

Pcs 1
Kg 38,9
mc 0,26

GINO400
F50.000

Pcs 1
Kg 5,7
mc 0,06

EKTOR 2500/GINO400
F50.361.000

Pcs 1
Kg 25,9
mc 0,21

EKTOR 3000/GINO400
F50.364.000

Pcs 1
Kg 35,9
mc 0,24

EKTOR 4000/GINO400
F50.371.000

Pcs 1
Kg 41,9
mc 0,29

BULKHEAD

FLOODLIGHT

IN-GROUND

BRICKLIGHT

BOLLARDS

GARDEN

URBAN CLASSIC

URBAN MODERN


HIGH-BAY


POST

LAMPS

EKTOR/GINO 400
LARGE SIZE

BULKHEAD
 FLOODLIGHT
 IN-GROUND
 BRICKLIGHT
 BOLLARDS
 GARDEN
 URBAN CLASSIC
 URBAN MODERN
 HIGH-BAY
 POST
 LAMPS

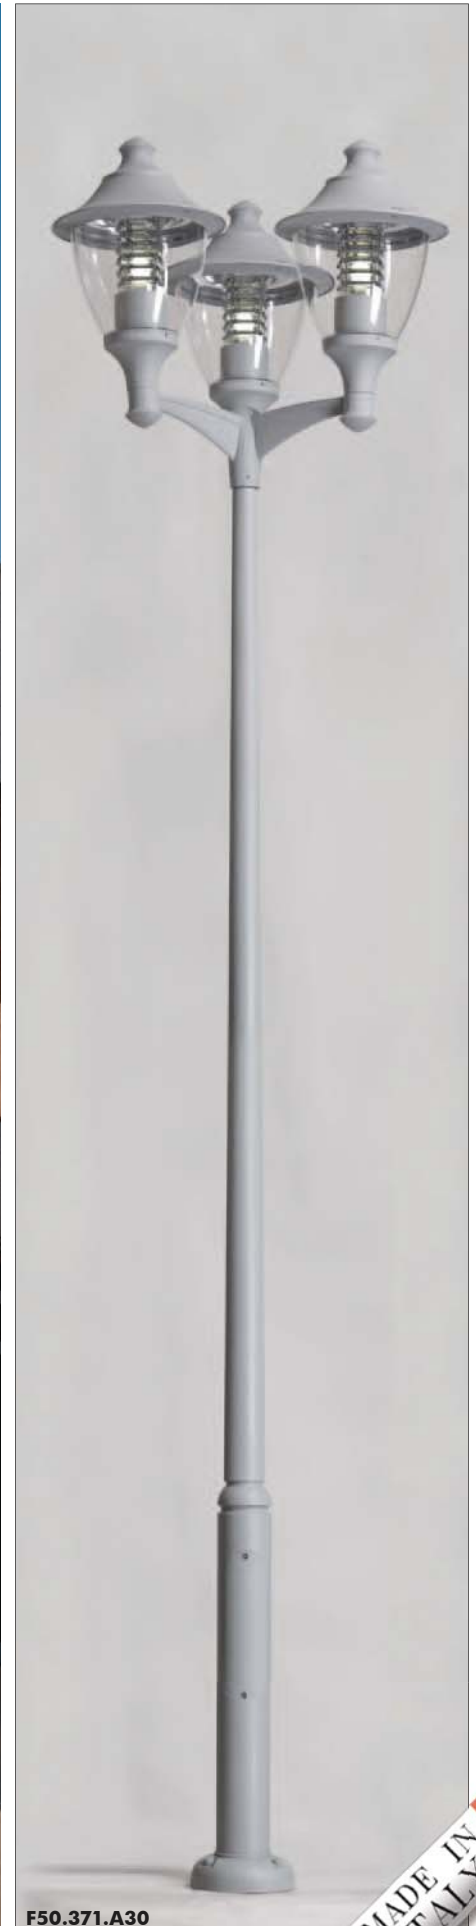

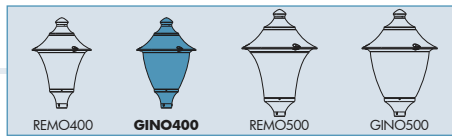

EKTOR 3500 MIDIPILAR/GINO400 2L **EKTOR 4000 MIDIPILAR/GINO400 2L**

F50.367.A20 **F50.371.A20**

Pcs 1 Pcs 1
Kg 48,5 Kg 51,5
mc 0,37 mc 0,397

EKTOR 3500 MIDIPILAR/GINO400 3L **EKTOR 4000 MIDIPILAR/GINO400 3L**

F50.367.A30 **F50.371.A30**

Pcs 1 Pcs 1
Kg 56,3 Kg 59,3
mc 0,568 mc 0,594

EKTOR 2500 MIDIPILAR/GINO400 2L **EKTOR 3000 MIDIPILAR/GINO400 2L**

F50.361.A20 **F50.364.A20**

Pcs 1 Pcs 1
Kg 35,5 Kg 45,5
mc 0,318 mc 0,344

EKTOR 2500 MIDIPILAR/GINO400 3L **EKTOR 3000 MIDIPILAR/GINO400 3L**

F50.361.A30 **F50.364.A30**

Pcs 1 Pcs 1
Kg 43,3 Kg 53,3
mc 0,515 mc 0,541

BULKHEAD

FLOODLIGHT

IN-GROUND

BRICKLIGHT

BOLLARDS

GARDEN

URBAN CLASSIC

URBAN MODERN

HIGH-BAY

POST

LAMPS

AKILLE/**GINO** 400

LARGE SIZE

BULKHEAD
FLOODLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
BOLLARDS
GARDEN
URBAN CLASSIC
URBAN MODERN
HIGH-BAY
POST
LAMPS




F50.414.A20.C6L



F50.414.000



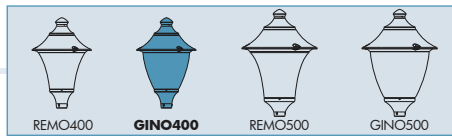

AKILLE 3500/ GINO400	AKILLE 4000/ GINO400
F50.417.000	F50.421.000
Pcs 1 Kg 38,9 mc 0,26	Pcs 1 Kg 41,9 mc 0,29

AKILLE 3500 MIDIPILAR/ GINO400 2L	AKILLE 4000 MIDIPILAR/ GINO400 2L
F50.417.A20	F50.421.A20
Pcs 1 Kg 48,5 mc 0,37	Pcs 1 Kg 51,5 mc 0,397

AKILLE 3500 MIDIPILAR/ GINO400 3L	AKILLE 4000 MIDIPILAR/ GINO400 3L
F50.417.A30	F50.421.A30
Pcs 1 Kg 56,3 mc 0,568	Pcs 1 Kg 59,3 mc 0,594

AKILLE 3000/GINO400
F50.414.000
Pcs 1 Kg 35,9 mc 0,24

AKILLE 3000 MIDIPILAR/GINO400 2L
F50.414.A20
Pcs 1 Kg 45,5 mc 0,344

AKILLE 3000 MIDIPILAR/GINO400 3L
F50.414.A30
Pcs 1 Kg 53,3 mc 0,541