


GINO 500

GRAND SIZE

Modern luminaries made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top or wall installation. Provided with aluminum reflector to optimize the light distribution. Base equipped with E27 lampholder prepared for ballast and louvre fixation. Insulation class II, Protection rating IP65.

Diffusore moderno realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo o a parete. Provvisto di parabola riflettente in alluminio per direzionare il flusso luminoso. Base con portalampada E27 predisposta per il fissaggio dei reattori e del frangiluce. Idoneo per il montaggio a palo e a parete. Classe di isolamento II, grado di protezione IP65.





GINO 500 E27 - E40 VERSION - COMPONENTS

IP65



ROOF complete with decorative pinnacle made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

TETTO completo di pinnacolo decorativo, realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

Parabolic **REFLECTOR** made of anodized aluminium and fixed under the luminaries roof, designed to optimize the light efficiency performance and to allow a uniform light distribution.

PARABOLA riflettente realizzata in alluminio anodizzato, fissata sotto il tetto del diffusore, progettata per ottimizzare il rendimento luminoso e permettere una uniforme distribuzione della luce.

DIFFUSER made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFFUSORE realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV, un pezzo unico, disponibile in colore trasparente o opale.



Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

FRANGILUCE in alluminio cromato con sistema ottico lamellare a ripartizione simmetrica per orientare il fascio di luce e ridurre l'abbagliamento (opzionale).

Luminaries **BASE** consisting of a support (Ø 60mm) and of a cover suitable for ballast kit fixation on its lower side and provided with E27 or E40 lampholder on its upper side. A rubber gasket assures the protection of the electrical accessories seat against external agents.

BASE in resina composta da un supporto e da un coperchio nella cui parte inferiore possono essere fissati i reattori e nella cui parte superiore si trova l'alloggiamento per il portalampada E27 o E40 (incluso). Una guarnizione in gomma garantisce la protezione dell'alloggiamento degli accessori elettrici dagli agenti esterni.

GINO 500

F60.000 *



Dimensions and weight

Height: 850 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 8,5 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,262

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal

CHROME ALUMINIUM LOUVRE

H.FC6 open
Upward position



E27-E40

* ADD. SUFFIX





Luminaries supplied with E27 or E40 lampholder and provided as an option complete with ballast kit for SON-HQI lamps.

	E27 (GLS-CFL-LED)	E27 Lampholder only	.E27
E27 WITH BALLAST KIT		SON 70W	.S70
		HQI 70W	.H70
E40 WITH BALLAST KIT		SON 100W	.S10
		HQI 100W	.H10
		SON 150W	.S15
		HQI 150W	.H15

* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

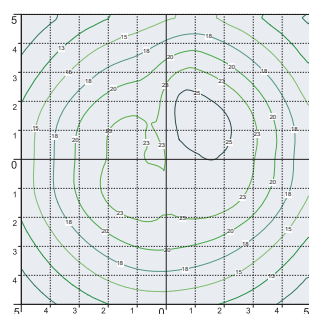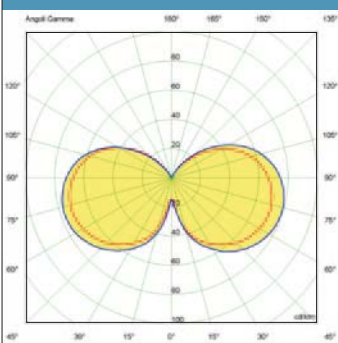

GINO 500 clear HQI 150W.

POST height 5mt
10x10mt area: average 19 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

EKTOR/**GINO** 500 GRAND SIZE

BULKHEAD

FLOODLIGHT

IN-GROUND

BRICKLIGHT

BOLLARDS

GARDEN


URBAN CLASSIC

URBAN MODERN


HIGH-BAY

POST


LAMPS

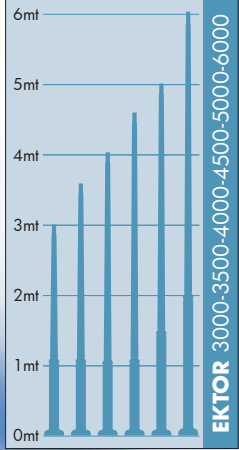

Pag. 464

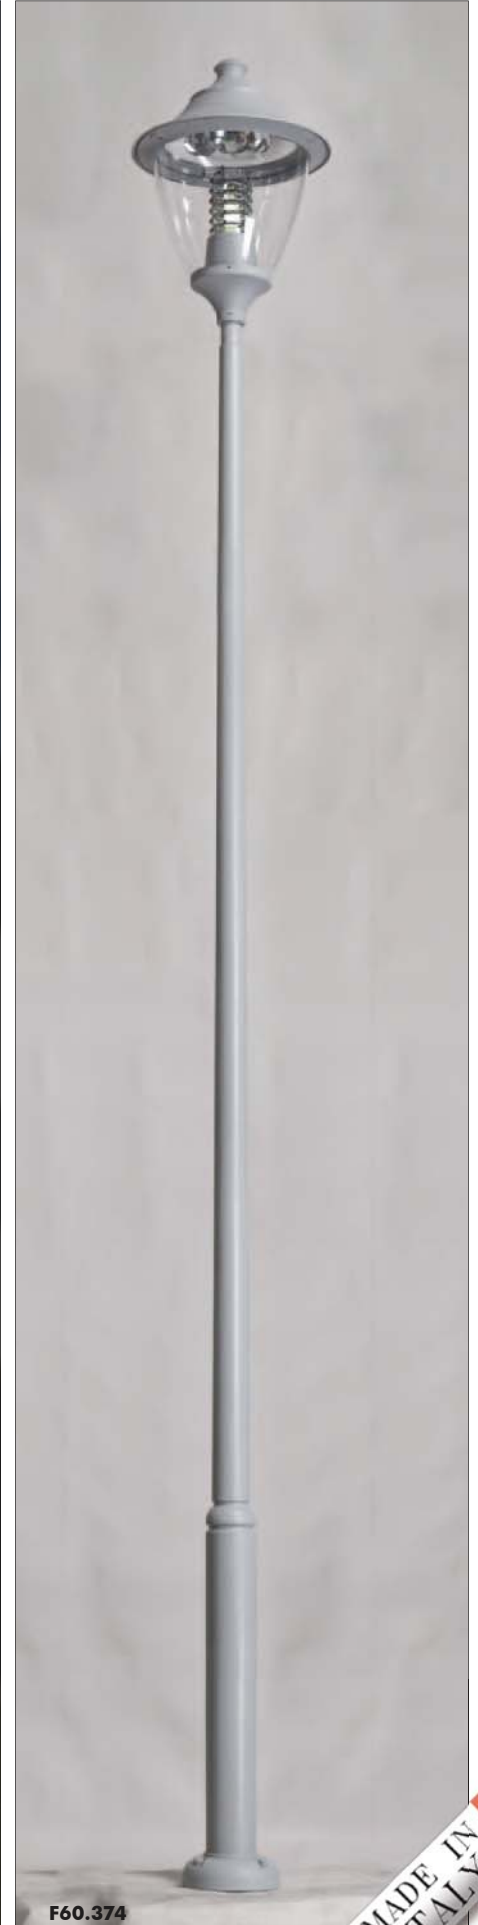

MADE IN ITALY



EKTOR 6000/GINO500
F60.384.000

Pcs 1
Kg 65,5
mc 1,32

600

NEW 6m POST

6735

400

EKTOR 5000/GINO500
F60.377.000

Pcs 1
Kg 50,5
mc 0,39

600

5735

Ø 265

EKTOR 4000/ GINO500	EKTOR 4500/ GINO500
F60.371.000	F60.374.000

Pcs 1
Kg 44,5
mc 0,33

Pcs 1
Kg 47,5
mc 0,36

600

5235
4735

Ø 265

GINO500
F60.000

Pcs 1
Kg 8,5
mc 0,11

600

850

Ø 60

EKTOR 3000/ GINO500	EKTOR 3500/ GINO500
F60.364.000	F60.367.000

Pcs 1
Kg 38,5
mc 0,28

Pcs 1
Kg 41,5
mc 0,31

600

4235
3735

Ø 265

BULKHEAD

FLOODLIGHT

IN-GROUND

BRICKLIGHT

BOLLARDS

GARDEN

URBAN CLASSIC

URBAN MODERN


HIGH-BAY


POST

LAMPS

AKILLE/GINO 500
GRAND SIZE

BULKHEAD
FLOODLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
BOLLARDS
GARDEN
URBAN CLASSIC
URBAN MODERN
HIGH-BAY
POST
LAMPS

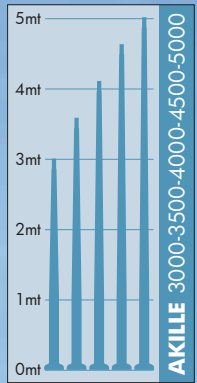



AKILLE 5000/GINO500
F60.427.000

Pcs 1
Kg 50,5
mc 0,39

600

5735

Ø 265

AKILLE 4000/ GINO500	AKILLE 4500/ GINO500
F60.421.000	F60.424.000

Pcs 1
Kg 44,5
mc 0,33

Pcs 1
Kg 47,5
mc 0,36

600

5235
4735

Ø 265

AKILLE 3000/ GINO500	AKILLE 3500/ GINO500
F60.414.000	F60.417.000

Pcs 1
Kg 38,5
mc 0,28

Pcs 1
Kg 41,5
mc 0,31

600

4235
3735

Ø 265

PILAR/GINO500
F60.253

Pcs 1
Kg 11,5
mc 0,14

920

1250

NEW LOT/GINO500
F60.115

Pcs 1
Kg 9,2
mc 0,12

600

960